




HD 1050 De

Le nettoyeur haute pression à démarrage électrique HD 1050 DE est équipé d'un robuste moteur diesel Yanmar. Facile à transporter, ce nettoyeur est adapté au nettoyage professionnel.

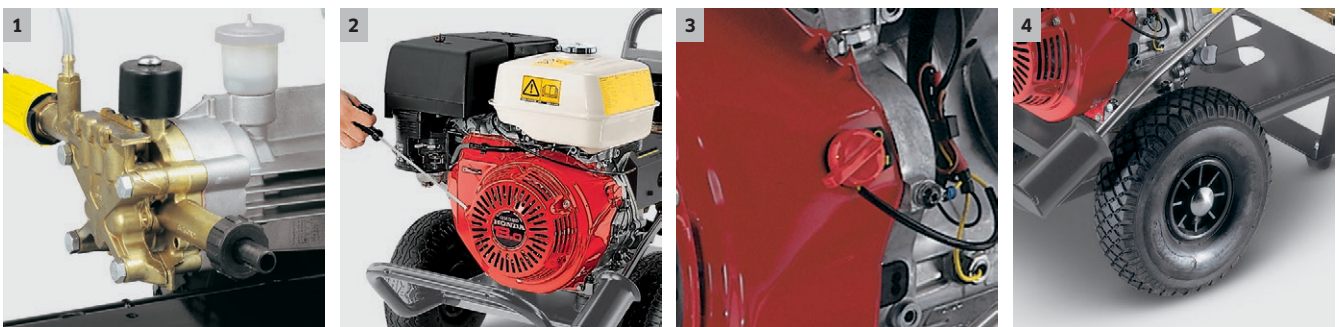

1 Performance maximale

- Dotée de culasses en laiton, l'unité de moteur à 3 pistons axiaux garantit une excellente longévité.
- Les pompes haute pression Kärcher offrent une haute performance et un service fiable.

2 Autonomie maximale

- Les moteurs Honda ou Yanmar assurent une longue durée de vie.
- Diverses performances pour une utilisation optimale.

3 Facilité d'utilisation

- Arrêt automatique du moteur en cas de faible niveau d'huile.
- La vitesse peut être réduite au cours du fonctionnement pour permettre une réduction du bruit et une plus grande longévité (HD 1050 uniquement).

4 Grande mobilité

- Pneumatiques adaptées pour faciliter la manoeuvrabilité.
- Centre de gravité équilibré et un design ergonomique.



HD 1050 De

- Moteur diesel à démarrage électrique
- Poignée-pistolet Easy Press
- Réduction automatique de la vitesse du moteur pendant les arrêts de travail

Caractéristiques techniques

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| N° d'art. | 1.810-973.0 | |
| Code EAN | 4039784730502 | |
| Pression de service | bar / MPa | 40-230 / 4-23 |
| Pression maximum | bar / MPa | 250 / 25 |
| Débit | l/h | 400-930 |
| Temp. max. eau d'alimentation | Température max. eau (°C) | max. 60 |
| Type de moteur | L 100 N / Diesel | |
| Constructeur du moteur | Yanmar | |
| Poids | kg | 103 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 1050 x 540 x 720 |

Équipement

| | | |
|--|-----------------------------|------|
| Poignée-pistolet | Poignée pistolet Easy Press | |
| Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort | ■ | |
| Flexible haute pression | m | 15 |
| Lance | mm | 1050 |
| Buse triple (0°/25°/40°) | sans contact | |
| Système antivibrillage | ■ | |
| Démarrateur électrique | - | |
| Servo control | ■ | |
| ■ Standard. | | |

ACCESSOIRES POUR HD 1050 DE

1.810-973.0

KÄRCHER



| | | N° d'art. | Diamètre nominal | Pression de service max. | | | Prix | Descriptif | |
|--|----|-------------|------------------|--------------------------|-------|--|------|--|---|
| Standard avec raccord à visser aux deux extrémités | | | | | | | | | |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, rallonge | 1 | 6.391-342.0 | DN 8 | 315 bar | 10 m | | | Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 x 1,5 aux deux extrémités. | ▲ |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, avec raccord pivotant | 2 | 6.390-010.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. | ▲ |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, rallonge | 3 | 6.390-031.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | | | ▲ |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, rallonge | 4 | 6.390-023.0 | DN 10 | 220 bar | 15 m | | | | ▲ |
| Longlife 400 avec raccord à visser aux deux extrémités | | | | | | | | | |
| Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant | 5 | 6.388-083.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier. | ▲ |
| Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, rallonge | 6 | 6.391-354.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | | ▲ |
| Flexible haute pression Longlife 400, 15 m, DN 8, avec raccord pivotant | 7 | 6.389-709.0 | DN 8 | 400 bar | 15 m | | | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier | ▲ |
| Flexible haute pression Longlife 400, 20 m, DN 8, rallonge | 8 | 6.390-027.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier. | ▲ |
| Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords | 9 | 6.390-178.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5). | □ |
| Qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités | | | | | | | | | |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 8, secteur alimentaire, rallonge | 10 | 6.389-479.0 | DN 8 | 250 bar | 10 m | | | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant. | ▲ |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 8, secteur alimentaire, rallonge | 11 | 6.389-581.0 | DN 8 | 250 bar | 20 m | | | | ▲ |
| Longlife qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités | | | | | | | | | |
| Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant | 12 | 6.391-864.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales. | ▲ |
| Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 20 m, DN 8, avec raccord pivotant | 13 | 6.391-887.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | | ▲ |
| Standard | | | | | | | | | |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet | 14 | 6.390-185.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. | ■ |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet | 15 | 6.390-025.0 | DN 8 | 315 bar | 10 m | | | | □ |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet | 16 | 6.390-171.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | | | □ |
| Longlife 400 | | | | | | | | | |
| Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet | 17 | 6.391-351.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier. | □ |
| Flexible haute pression Longlife 400, 20 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet | 18 | 6.390-208.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 1050 DE 1.810-973.0



| | | N° d'art. | Diamètre nominal | Pression de service max. | | Prix | Descriptif | |
|--|----|-------------|------------------|--------------------------|-------|------|--|--------------------------|
| Qualité alimentaire | | | | | | | | |
| Flexible haute pression 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet, pour le secteur alimentaire, gris | 19 | 6.390-704.0 | DN 8 | 250 bar | 10 m | | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression 20 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet, pour le secteur alimentaire, gris | 20 | 6.390-705.0 | DN 8 | 250 bar | 20 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Flexibles spéciaux | | | | | | | | |
| Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords, sortie courbée | 21 | 6.388-886.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 1050 DE 1.810-973.0

KÄRCHER



| | | N° d'art. | Débit | | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|--------------|--|--|--|------|---|---|
| Poignée-pistolet haute pression Easy Press avec réduction de la force de maintien (brevet Kärcher) | | | | | | | | | |
| Poignée-pistolet Easy Press avec Softgrip | 1 | 4.775-463.0 | | | | | | Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip. Pour flexibles HP DN 6 ou DN 8 avec diamètre du Swivel de 11 mm. | ■ |
| Régulateur Servo Press | | | | | | | | | |
| Régulateur Servo Control 750-1100 l/h | 2 | 4.775-470.0 | 750-1100 l/h | | | | | Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet. | ■ |
| Poignées-pistolets | | | | | | | | | |
| Poignée pistolet haut de gamme | 3 | 4.775-823.0 | | | | | | Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle. | □ |
| Connecteur rapide | | | | | | | | | |
| Raccord rapide | 4 | 6.401-458.0 | | | | | | | □ |
| Raccord enfichable | 5 | 6.401-459.0 | | | | | | | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 1050 DE 1.810-973.0

KÄRCHER



| | | N° d'art. | Pression de service max. | Taille de la buse | | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------------|--|------|---|---|
| Buse triple touchless (commutation sans contact) | | | | | | | | |
| Buse triple Touchless (permutation sans contact) 50 | 1 | 4.767-065.0 | | 50 | | | Permutation rapide et aisée du jet par simple mouvement de la buse. | ■ |
| Buses triples | | | | | | | | |
| Buse triple 050 | 2 | 4.767-154.0 | 300 bar | 50 | | | Buse triple à permutation manuelle avec buse en inox. Robuste, durable et résistante à la saleté. | □ |
| Buse à angle variable de 0° à 90° | | | | | | | | |
| Buse spéciale 0005 | 3 | 4.763-039.0 | | 50 | | | Permet de modifier l'angle du jet haute pression angle de projection de 0° à 90° « en continu ». Il permet ainsi de s'adapter facilement à tous les types de salissures et de surfaces. | □ |
| Rotabuse, grand modèle | | | | | | | | |
| Rotabuse : non commutable 50 | 4 | 4.763-253.0 | 300 bar | 50 | | | Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 1050 DE 1.810-973.0



| | | N° d'art. | | | | Prix | Descriptif | |
|---------------------------------------|---|-------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Kit additionnel roues | | | | | | | | |
| Kit d'adaptation roues anticrevaisons | 1 | 2.851-067.0 | | | | | Les roues anticrevaisons allient le confort de conduite des pneumatiques avec la sécurité contre les crevaisons des roues en caoutchouc. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 1050 DE 1.810-973.0



| | | N° d'art. | Débit | Taille de la buse | Diamètre | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|--------------|-------------------|----------|------|--|--------------------------|
| Nettoyeur de surfaces FR 30 Me | | | | | | | | |
| Nettoyeur de surfaces FR 30 Me | 1 | 2.640-355.0 | | | 300 mm | | Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau. | <input type="checkbox"/> |
| Nettoyeur de surfaces FR 50 | | | | | | | | |
| Nettoyeur de surfaces FR 50 | 2 | 2.640-679.0 | | | 500 mm | | Avec sa largeur de 500 mm, le FR 50 est particulièrement approprié au nettoyage de surfaces importantes. | <input type="checkbox"/> |
| Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FR | | | | | | | | |
| Kit de buses pour nettoyeur de surfaces 850-1100 l/h | 3 | 2.640-442.0 | 850-1100 l/h | | | | Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 1050 DE 1.810-973.0

KÄRCHER



| | | N° d'art. | Pression de service max. | Taille de la buse | Diamètre | Prix | Descriptif | |
|--|----|-------------|--------------------------|-------------------|----------|------|--|--------------------------|
| Tête de nettoyage HKF 50, laiton | | | | | | | | |
| Tête de nettoyage HKF 50, laiton | 1 | 3.631-039.0 | | | | | Profondeur d'immersion de 850 mm. Tête pour le nettoyage intérieur de fûts et de cuves avec une bonde d'un minimum de 50 mm. Se branche directement sur le nettoyeur haute pression. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 3.631-058.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Jeu de buses pour tête de nettoyage HKF 50 (3.631-009.0, 3.631-039.0) | | | | | | | | |
| Buse 030 pour fonctionnement à deux buses HKF 50 | 3 | 6.415-444.0 | | 30 | | | 2 buses 030 pour fonctionnement à deux buses. | <input type="checkbox"/> |
| Cône à fixer dans les bondes. | 4 | 4.132-002.0 | | | | | Cône à fixer dans les bondes. | <input type="checkbox"/> |
| Double poignée pour un positionnement précis de la tête de nettoyage | 5 | 2.863-036.0 | | | | | Double poignée pour un positionnement précis de la tête de nettoyage. | <input type="checkbox"/> |
| Bouchon à visser, à utiliser avec la lance à une seule buse | 6 | 5.411-061.0 | | | | | Bouchon à visser, à utiliser avec la lance à une seule buse. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.415-077.0 | | 70 | | | Buse pour fonctionnement à deux buses | <input type="checkbox"/> |
| Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6 | | | | | | | | |
| Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar | 8 | 6.390-030.0 | 250 bar | | | | Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8") | <input type="checkbox"/> |
| Buse spéciale canalisations | | | | | | | | |
| Buse de nettoyage de canalisations 055 16mm | 9 | 5.763-015.0 | | 55 | 16 mm | | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 x 30° vers l'arrière, Ø 16 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Buse de nettoyage de canalisations 060 16mm | 10 | 5.763-016.0 | | 60 | 16 mm | | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 1 x vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière, Ø 16 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Buse de nettoyage de canalisations 050 30mm | 11 | 5.763-017.0 | | 50 | 30 mm | | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 x 30° vers l'arrière, Ø 30 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Buse rotative de nettoyage de canalisations 050 16mm | 12 | 6.415-428.0 | | 50 | 16 mm | | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 1050 DE 1.810-973.0



| | | N° d'art. | Taille de la buse | | | | Prix | Descriptif | |
|--|---|-------------|-------------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Buse haute pression angle de jet 0° | | | | | | | | | |
| Buse HP à angle de projection 0° 50 | 1 | 2.884-535.0 | 50 | | | | | Jet pleine puissance convenant tout particulièrement aux salissures tenaces. | <input type="checkbox"/> |
| Power buse angle de jet 15° | | | | | | | | | |
| Powerbuse à angle de projection 15° 55 | 2 | 2.883-390.0 | 55 | | | | | Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces. | <input type="checkbox"/> |
| Power buse angle de jet 25° | | | | | | | | | |
| Powerbuse à angle de projection 25° 50 | 3 | 2.883-399.0 | 50 | | | | | La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces. | <input type="checkbox"/> |
| Powerbuse à angle de projection 25° 250 | 4 | 2.884-521.0 | 250 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Power buse angle de jet 40° | | | | | | | | | |
| Powerbuse à angle de projection 40° 50 | 5 | 2.884-524.0 | 50 | | | | | Jet plat pour un grand rendement surfacique - convient aux surfaces fragiles. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 1050 DE 1.810-973.0

KÄRCHER



| | | N° d'art. | Taille de la buse | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|-------------------|--|--|------|---|--------------------------|
| Dispositif d'hydrosablage (sans buse) | | | | | | | | |
| Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses) | 1 | 4.762-010.0 | | | | | Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec réglage du débit. | <input type="checkbox"/> |
| Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses) | 2 | 4.762-022.0 | | | | | Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans réglage du débit. | <input type="checkbox"/> |
| Jeux de buses pour dispositif d'hydrosablage | | | | | | | | |
| Jeu de buses pour dispositif d'hydrosablage 050 | 3 | 2.637-902.0 | 50 | | | | Comprend une buse pour hydrosablage et un insert de buse - uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4.762-010.0/022.0. | <input type="checkbox"/> |
| Buse en carbure de bore | | | | | | | | |
| Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu'à 1000 l/h - 6 | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm | | | | En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 1050 DE 1.810-973.0



| | | N° d'art. | Débit | | | | Prix | Descriptif | |
|--|---|-------------|--------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Kit Inno Foam | | | | | | | | | |
| Kit Inno Foam avec injecteur de détergent | 1 | 2.640-151.0 | | | | | | Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. | <input type="checkbox"/> |
| Kit Easy Foam | | | | | | | | | |
| Kit Easy Foam avec injecteur de détergent | 2 | 2.640-691.0 | | | | | | Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP. | <input type="checkbox"/> |
| Jeu de buses pour kit Inno / Easy Foam | | | | | | | | | |
| Jeu de buses 090 pour kit Inno/Easy 700-1000 l/h | 3 | 2.640-688.0 | 700-1000 l/h | | | | | Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique. | <input type="checkbox"/> |
| Kit adaptation canon à mousse | | | | | | | | | |
| Kit d'adaptation pour canon à mousse | 4 | 2.637-926.0 | | | | | | Pour l'application optimale de la mousse dans les domaines sanitaire et alimentaire, ou partout où un long temps d'action est nécessaire ; se monte sur la lance à la place de la buse HP. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 1050 DE 1.810-973.0

KÄRCHER




| | | N° d'art. | Longueur | | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|----------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Kit adaptation tambour-enrouleur | | | | | | | | | |
| Kit d'adaptation tambour-enrouleur pour les appareils HP à moteur thermique | 1 | 2.637-880.0 | 30 m | | | | | Kit tambour-enrouleur à monter sur l'appareil. Pour ranger les flexibles haute pression en toute sécurité en gagnant de la place (avec flexible de raccordement à la sortie HP de l'appareil) | <input type="checkbox"/> |
| Tambours-enrouleurs automatiques autorétractables | | | | | | | | | |
| Support pivotant peint | 2 | 2.639-931.0 | | | | | | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP. | <input type="checkbox"/> |
| Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique | 3 | 6.392-975.0 | 20 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique. | 4 | 6.392-965.0 | 20 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tambour-enrouleur automatique, peint 20m | 5 | 2.639-919.0 | 20 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tambour-enrouleur automatique, inox avec support pivotant 20m | 6 | 6.391-421.0 | 20 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 1050 DE 1.810-973.0

KÄRCHER

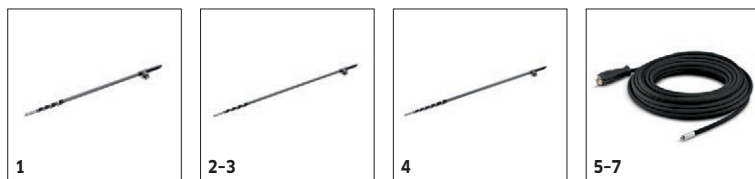

| | | N° d'art. | Débit | Température de l'eau d'alimentation | | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|-------|-------------------------------------|--|------|---|--------------------------|
| Lances télescopiques iSolar | | | | | | | | |
| iSolar TL 7 H (sans flexible) | 1 | 4.107-054.0 | | max. 60 Température max. eau (°C) | | | La lance télescopique est un mélange de carbone et de fibre de verre (hybride), et offre une rigidité maximale pour un poids minimal. Sa portée est de 7,2 m. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 H (sans flexible) | 2 | 4.107-053.0 | | max. 60 Température max. eau (°C) | | | La lance télescopique est un mélange de carbone et de fibre de verre (hybride), et offre une rigidité maximale pour un poids minimal. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 C (sans flexible) | 3 | 4.107-055.0 | | max. 60 Température max. eau (°C) | | | La lance télescopique en carbone offre une rigidité maximale pour un poids minimal. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 14 C (sans flexible) | 4 | 4.107-052.0 | | max. 60 Température max. eau (°C) | | | | <input type="checkbox"/> |
| Flexible HP iSolar 7 155 °C 8,5 m | 5 | 6.392-978.0 | | max. 155 Température max. eau (°C) | | | Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 7. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible HP iSolar HD 10, 155 °C 11,5 m | 6 | 6.392-977.0 | | max. 155 Température max. eau (°C) | | | Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 10. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible HP iSolar HD 14, 155 °C 15 m | 7 | 6.392-976.0 | | max. 155 Température max. eau (°C) | | | Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 14. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 1050 DE 1.810-973.0

KÄRCHER



| | | N° d'art. | Pression de service max. | Longueur | | Prix | Descriptif | |
|--|---|-------------|--------------------------|----------|--|------|---|--------------------------|
| Lance | | | | | | | | |
| Lance, 250 mm, non pivotante | 1 | 4.760-667.0 | | 250 mm | | | Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée. | <input type="checkbox"/> |
| Lance double | | | | | | | | |
| Lance double 960 mm | 2 | 6.394-665.0 | 310 bar | 960 mm | | | Réglage en continu de la pression de travail, directement à partir de la poignée avec un débit maximal. | <input type="checkbox"/> |
| Lance coudée | | | | | | | | |
| Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux | 3 | 4.760-073.0 | | | | | Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox. | <input type="checkbox"/> |
| Nettoyeur de caniveaux | | | | | | | | |
| Lance pour le nettoyage des caniveaux | 4 | 2.642-305.0 | | | | | La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection. | <input type="checkbox"/> |
| Lance spéciale pour nettoyage des châssis | | | | | | | | |
| Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm | 5 | 4.760-245.0 | | 700 mm | | | Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 1050 DE 1.810-973.0



1



2

| | | N° d'art. | Débit | | | | Prix | Descriptif | |
|--|---|-------------|-------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Brosse de lavage rotative | | | | | | | | | |
| Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon | 1 | 4.762-561.0 | 500-800 l/h | | | | | Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels | 2 | 4.762-560.0 | 500-800 l/h | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 1050 DE 1.810-973.0

KÄRCHER



| | | N° d'art. | Longueur | Diamètre | | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|----------|----------|--|------|---|--------------------------|
| Coupleur Geka | | | | | | | | |
| Coupleur Geka avec manchon 3/4" | 1 | 6.388-455.0 | | | | | Avec manchon, R 3/4". | <input type="checkbox"/> |
| RACCORD EXPRESS DN 1" | 2 | 6.388-458.0 | | | | | Avec filetage intérieur, R 1". | <input type="checkbox"/> |
| Crépine d'aspiration | | | | | | | | |
| Crépine d'aspiration avec clapet antiretour | 3 | 4.730-012.0 | | | | | Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1". | <input type="checkbox"/> |
| Filtre fin à eau | | | | | | | | |
| Filtre fin à eau, 100 µm, R 3/4" | 4 | 2.637-691.0 | | | | | Montage sur la sortie de l'appareil, 100 µm. | <input type="checkbox"/> |
| Filtre fin à eau, avec adaptateur | 5 | 4.730-102.0 | | | | | À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1". | <input type="checkbox"/> |
| Prise d'eau | | | | | | | | |
| Flexible à eau | 6 | 4.440-207.0 | 7,5 m | | | | NW 19 R 1" / R 3/4", jusqu'à 85 °C, pour l'aspiration avec tresse de cuivre pour la mise à la terre de l'appareil. | <input type="checkbox"/> |
| Clapet anti-retour | | | | | | | | |
| Clapet antiretour | 7 | 2.641-374.0 | | | | | Pour éviter l'arrivée de détergents dans le réseau d'eau potable en cas de dépression. Résistant à l'eau chaude jusqu'à 80 °C - testé selon CEI 60335-2-79. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.